




## Botticino Classico

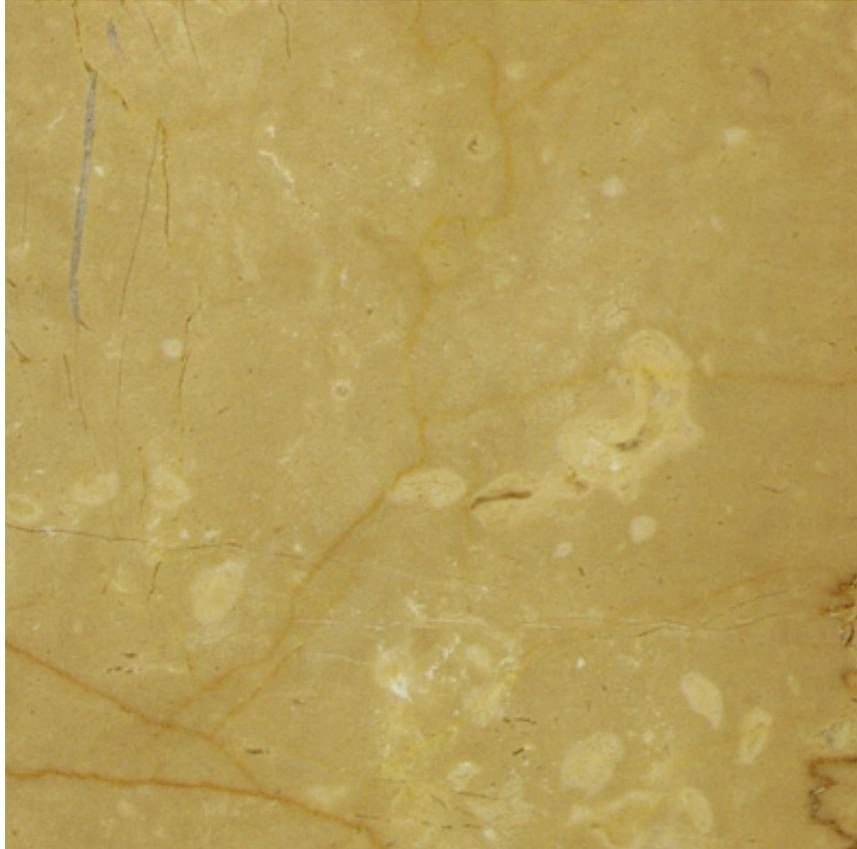

<b>Zona estrazione</b>	ITALIA
<b>Uso prevalente</b>	interno
<b>Peso per unità di volume</b>	2680 2710 kg/m <sup>3</sup>
<b>Carico di rottura a compressione semplice</b>	2180 2220 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Resistenza a flessione</b>	170 175 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Usura per attrito radente</b>	0,68 mm
<b>Coefficiente di imbibizione</b>	0,19 0,21 %
<b>Coefficiente di dilatazione termica</b>	0,0045 mm/m °c